HA26 RTJ PRO

PERFORMANCE E PRODUTTIVITÀ

> Area di lavoro ottimizzata
> Sviluppo verticale: la cesta mantiene parallelismo con le facciate durante il sollevamento
> Eccellente capacità fuoristrada
> Carico massimo in cesta 250 kg
> Doppia portata 250 - 350 kg (opzione)

SICUREZZA E COMFORT

> Movimenti rapidi, proporzionali e simultanei
> Haulotte Activ'Lighting System safe load
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

COSTI DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO RIDOTTI

> Haulotte Activ'Screen (sistema di autodiagnosi nel quadro comandi basso)
> Haulotte Stop Emission System: start & stop automatico quando la piattaforma non deve fare movimenti
> Facilità d'accesso a tutti i componenti
> Cesta completamente modulare con protezione del quadro comandi

HA26 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

DATI **TECNICI**

	HA26 RTJ PRO
Altezza lavoro	26.4 m
Altezza piano calpestio	24.4 m
Sbraccio laterale massimo	17.5 m
Punto d'articolazione	9.3 m
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
A Lunghezza	11.8 m
B Larghezza	2.48 m
C Altezza a riposo	2.97 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	9.4 m
Altezza in posizione di trasporto	2.98 m
Rotazione cesta	180 °
Escursione Jib	133° (- 65° / + 68°)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	0.76 m
D Interasse	2.8 m
Altezza da terra	48 cm
Inclinazione massima operativa	4 °
Velocità di traslazione	5 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima	45 %
Raggio angolo est.di sterzata	4.35 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	1025 x 365 mm
Motore	Kubota 48.6 kW, stage 5 ; NRC: Kubota, 36.5kW, Stage 3A
Peso totale	15 500 kg

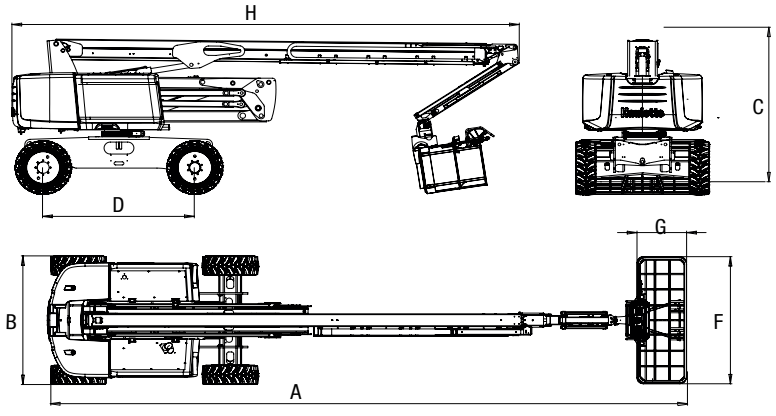

ALLESTIMENTO **STANDARD**

> Sisitema di diagnosi imbarcato Haulotte Activ'Screen sul quandro comandi a terra, con schermo a colori
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
> Haulotte Activ'Lighting System, operazioni di carico e scarico in sicurezza
> Haulotte Stop Emission System: sistema di arresto automatizzato del motore quando la piattaforma non lavora
> Presa telematica universale
> 4 ruote motrici e direttrici
> Assale anteriore oscillante
> fino a 4 movimenti simultanei
> Blocco differenziale idraulico
> Protezione quadro comandi
> Vassoio portattrezzi
> Cesta modulare grande 2.44 m x 0.91 m
> Accesso in cesta con barra scorrevole
> Predisposizione 110 / 230 V in cesta
> Motore basculante estraibile
> Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
> Girofaro
> Avvisitatore acustico di traslazione
> Elettropompa di soccorso e sistema di discesa d'emergenza
> Batteria d'avviamento 12 V
> Preriscaldamento motore con spia luminosa
> Indicatore luminoso e graduato del livello del carburante sul quadro comandi bassi, indicatore di livello basso sul quadro comandi alto

OPZIONI E ACCESSORI

> Pneumatici pieni - antitraccia
> Doppia portata in cesta 250 kg / 350 kg
> Capacità operativa con vento fino a 60 km/h
> Presa elettrica 230 V in cesta
> Presa aria compressa in cesta
> Porta laterale lato sinistro di accesso cesta
> Generatore idraulico 3.5 kW o 6.5 kW
> Olio idraulico bio-degradabile
> Raffreddamento olio idraulico
> Kit paesi freddi - 20°C / kit artico - 25°C
> Kit saldatura
> Kit porta-vetri
> Faro di lavoro
> stacca-batteria

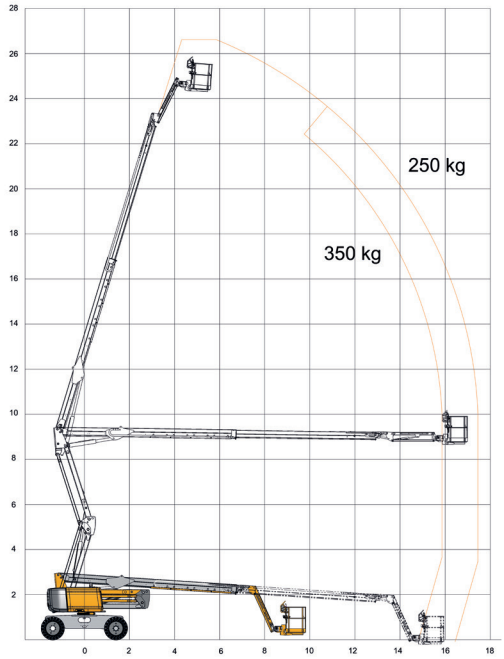

4000628870 - Documento non contrattuale - Haulotte si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza alcun preavviso - 07/2019

Haulotte Italia - via Lombardia 15 - 20098 - San Giuliano Milanese (Milano) ·
Tel: +39.02.989701 · Fax: +39.02.98970125 · haulotteitalia@haulotte.com · **www.haulotte.it**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER