
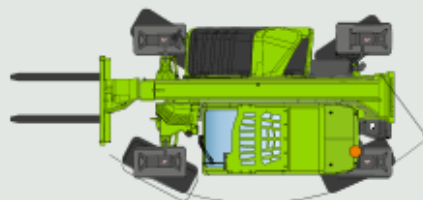
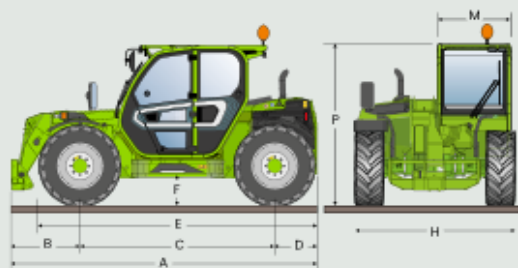
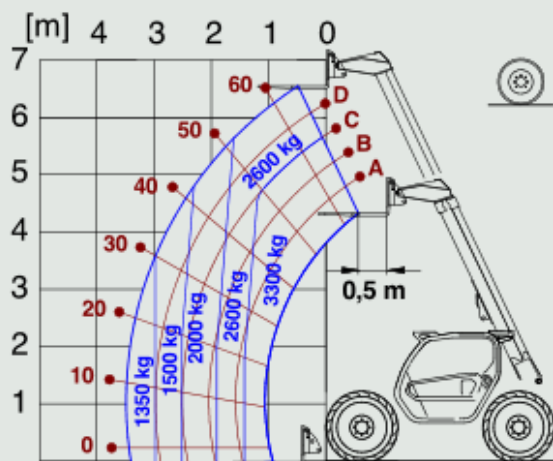
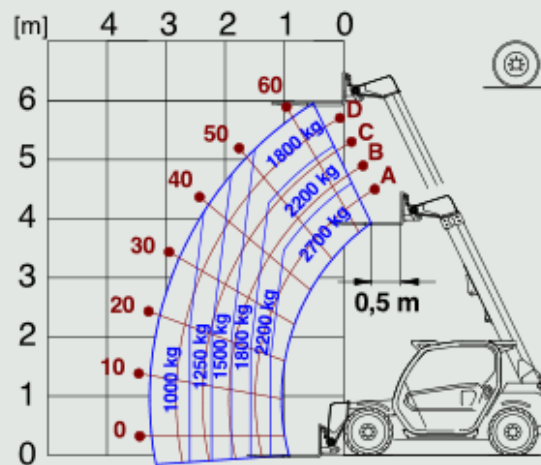


Modello	P27.6Plus	P27.6Top	TF30.9 G*	TF30.9-115G*	TF30.9-115*	TF33.7 G*	TF33.7-115G*	TF33.7-115*
Prestazioni								
Massa totale a vuoto (kg)	4850	4850	6700	6700	6700	6500	6500	6500
Massima portata (kg)	2700	2700	3000	3000	3000	3300	3300	3300
Altezza di sollevamento (m)	5,9	5,9	8,6	8,6	8,6	6,6	6,6	6,6
Massimo sbraccio (m)	3,3	3,3	5,7	5,7	5,7	3,5	3,5	3,5
Sezioni braccio	2	2	3	3	3	2	2	2
Powertrain								
Motore	KOHLER KDI2504TCR	KOHLER KDI2504TCR	Deutz TD2 9	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6	Deutz TD2 9	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cilindrata / cilindri	2500/4	2500/4	2900/4	3600/4	3600/4	2900/4	3600/4	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	55/75	55/75	55,4/75	85/115	85/115	55,4/75	85/115	85/115
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF	Stage IIIB, DOC	Stage IV, SCR+DOC	Stage IV, SCR+DOC	Stage IV, SCR+DOC	Stage IV, SCR+DOC	Stage IV, SCR+DOC
Ventola reversibile	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Velocità massima (km/h)	40	40	40	40	40	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	70	70	80	85	85	80	85	85
Serbatoio AdBlue (l)	-	-	-	12	12	-	12	12
Trasmissione idrostatica	SI - 1V	SI - 1V	SI - 2V	SI - 2V	SI - 2V	SI - 2V	SI - 2V	SI - 2V
EPD	No	No	No	STD	Top	No	STD	Top
Assali	Assiali	Assiali	Assiali	Assiali	Assiali	Assiali	Assiali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Idraulica								
Pompa idraulica	Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi	LS+FS	Ingranaggi	Ingranaggi	LS+FS
Portata/pressione (l/min - bar)	95-210	95-210	98-210	98-210	125-210	98-210	98-210	125-210
Serbatoio olio idraulico (l)	70	70	85	85	85	85	85	85
Presa idraulica in testa al braccio	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Presa idraulica posteriore	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Cabina								
Allestimento cabina	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
MCDC	No	No	No	No	Light	No	No	Light
Cabina FOPS LIV II	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cabina ROPS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Comandi cabina	Joystick elettromeccanico	Joystick elettromeccanico	Joystick elettroidraulico	Joystick elettroidraulico	Joystick elettronico	Joystick elettroidraulico	Joystick elettroidraulico	Joystick elettronico
Inversore	Finger touch	Finger touch	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse
Configurazione								
Sospensione su braccio	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Fari da lavoro su cabina	OPT	OPT	OPT	OPT	Si	OPT	OPT	Si
Tendina parasole	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Tac-lock	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Predisposizione Navicella	OPT	OPT	No	No	OPT	No	No	OPT
Controllo inching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Trazione integrale	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sterzata sulle 4 ruote	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tre modi di sterzata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pneumatici standard	12-16.5"	12-16.5"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Omologazione trattoria agricola	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

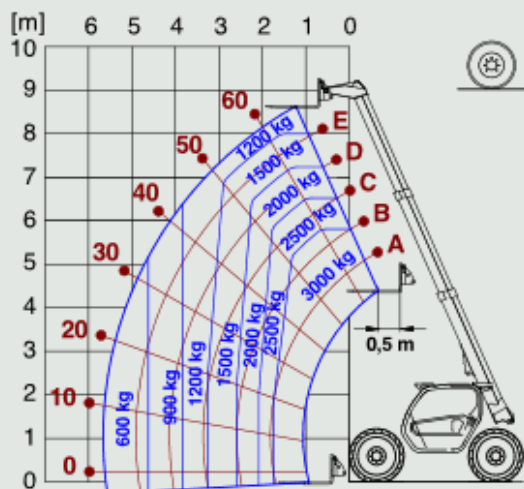

Dimensioni

		A	B	C	D	E	F	H	M	P	S
P27	mm	3910	820	2450	640	3495	270	1860	1010	1960	4200
TF33.7	mm	4310	970	2740	600	3910	340	2100	1010	2120 (2020 L)	4660
TF30.9	mm	4330	990	2740	600	3910	340	2100	1010	2120 (2020 L)	4660

* - modelli disponibili in versione "L - Low Profile", altezza macchina ~100mm