SIGMA 16
SIGMA 16 PRO

AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

> La migliore area di lavoro sul mercato, con il migliore sbraccio ed il più alto punto di articolazione
> Movimenti simultanei
> Versatilità in interno ed esterno su terreni compatti
> Portata 230 Kg con due operatori

MUOVITI IN AGILITÀ

> Jib con rotazione orizzontale per arrivare nei punti più inaccessibili (versione PRO)
> Zero ingombro di coda e raggio di sterzata ridotto
> Movimenti proporzionali, simultanei e dolci

AFFIDABILITÀ E FACILITÀ DI MANUTENZIONE

> Haulotte Activ'Energy Management si prende cura delle tue batterie
> Haulotte Activ'Screen: interfaccia diagnostica imbarcata

LAVORA IN SICUREZZA

> Haulotte Activ'Shield Bar (versione PRO)
> Haulotte Activ'Lighting System (versione PRO)

* Opzionale sul modello **SIGMA 16**

SIGMA 16
SIGMA 16 PRO

PIATTAFORMA ARTICOLATA ELETTRICA

DATI **TECNICI**

	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO
Altezza di lavoro	16.1 m	15.7 m
Altezza piano calpestio	14.1 m	13.7 m
Sbraccio laterale massimo	8.35 m	8.05 m
Punto di articolazione	7.4 m	
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.)	
A Lunghezza fuori tutto	6.6 m	6.65 m
B Larghezza fuori tutto	1.75 m	
C Interasse	2 m	
D Altezza da terra	17 cm	
E x F Dimensione piattaforma	1.2 x 0.8 m	
Altezza a riposo	2 m	
A Lunghezza in posizione di trasporto	6.6 m	6.65 m
Sbalzo anteriore	0 cm	
Angolo di escursione verticale Jib	-65° /+65°	
Escursione orizzontale Jib	N/A	-55° /+55°
Rotazione cesta	-85° /+85°	
Angolo di rotazione della torretta	355 °	
Inclinazione operativa max	4°/4°	
Velocità di traslazione proporzionali	5 km/h	
Velocità del vento massima	45 km/h	
Pendenza massima superabile	25 %	
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.9 m	
Pneumatici pieni - antitraccia	676 x 231 mm	
Peso	6 900 kg	6 950 kg
Batterie	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	

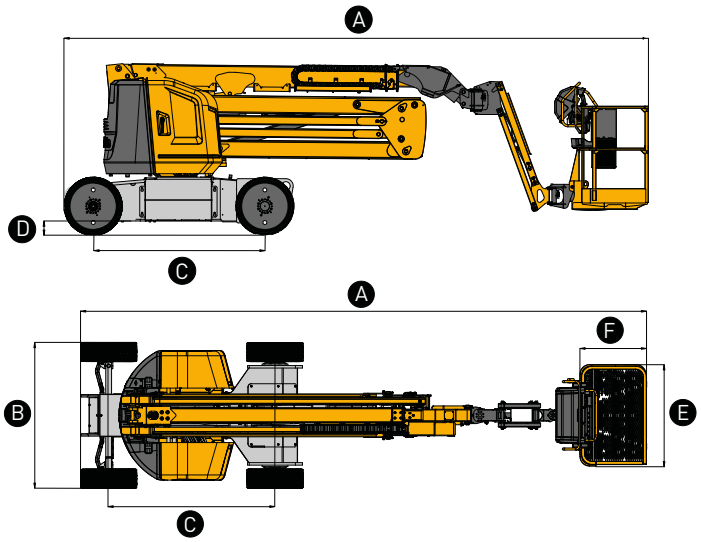

ALLESTIMENTO **STANDARD**

> Jib con rotazione orizzontale (versione PRO)
> 2 ruote motrici/2 ruote direttrici
> Motori AC
> Pacco batterie 48V
> Haulotte Activ'Energy Management: gestione intelligente delle batterie
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 *
> Haulotte Activ'Lighting System per caricare in sicurezza nelle condizioni di scarsa luminosità *
> Haulotte Activ'Screen: sistema di diagnostica imbarcata con schermo a colori
> Copertura quadro comandi in cesta *
> Porta attrezzi *
> 1,2 m. larghezza cesta
> Entrata a barra scorrevole
> Ruote antitraccia di tipo industriale
> Linea elettrica in cesta
> Stacca batteria in posizione protetta
> Allarme di movimento

OPZIONI E ACCESSORI

> Entrata laterale a sportello + entrata frontale a barra scorrevole
> Cesta 1,5 m.
> Porta coni
> Porta neon
> Presa elettrica in cesta (110/230 V)
> Olio idraulico ambienti freddi
> Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento manuale o automatico delle batterie
> Presa USB
> Soluzione Telematica

* Opzionale sul modello **SIGMA 16**

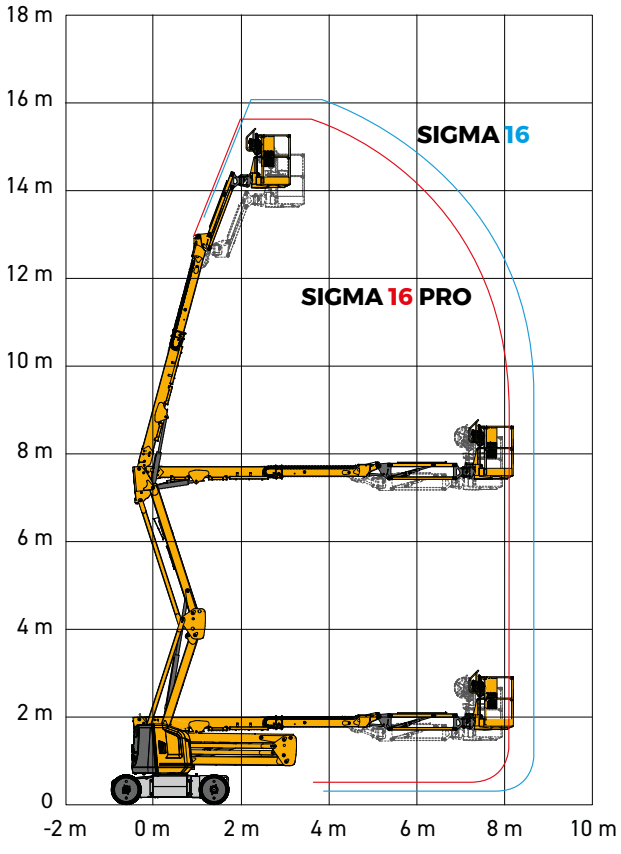

4001139400 - Documento non contrattuale - Haulotte si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza alcun preavviso - 12/2020

Haulotte Italia - via Lomabtrdia 15 - 20098 - San Giuliano Milanese (Milano) ·
Tel: +39.02.989701 · Fax: +39.02.98970125 · haulotteitalia@haulotte.com · **wwwhaulotteit**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER