

Modello X17J PLUS

PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA COMPATTA



PIÙ ECONOMICO

- Emissioni e inquinamento acustico minimi.

PIÙ PRODUTTIVO

- Riduzione del tempo di posizionamento grazie agli stabilizzatori autolivellanti. Portata in cesta di 230 Kg senza limitazioni.

PIÙ VERSATILE

- Dotato di cingoli per facile manovrabilità in ambienti delicati.

DESIGN INTELLIGENTE

- Peso ridotto per garantire facilità di trasporto e operatività in aree che prevedono limitazioni di peso.

Caratteristiche standard

- Piattaforma da 2 persone in alluminio 0,69 m x 1,34 m
- Ingresso posteriore a barra scorrevole
- Interruttore a pedale
- Comandi proporzionali
- Jib articolato
- Rotazione piattaforma (124°)
- Comando remoto (via cavo alla piattaforma)
- Comando remoto completo per guida e stabilizzazione
- Display LCD multilingue su console della piattaforma
- Blocco e sensore di posizionamento console comandi sulla piattaforma
- Diagramma di lavoro con Sistema di rilevamento carico incluso
- Piattaforma progettata per garantire facilità di rimozione/passaggio
- Cavo CA collegato a piattaforma
- Linea dell'aria da 6.5mm alla piattaforma
- Protezione motore
- Piastre di appoggio degli stabilizzatori in gomma
- Protezione cilindro a stelo sugli stabilizzatori
- Spegnimento automatico quando fuori livello
- Retrazione/estensione cingolo alimentata
- Rotazione torretta girevole non continua a 360°
- Indicatore e sensore di allineamento della torretta girevole
- Tre sistemi di discesa di emergenza
- Comandi elettro-idraulici
- Comandi idraulici a pressione completi
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Seconda velocità di marcia (elevata)
- Cavità per elevatore a forche


Specifiche standard

- | | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | |
| • Motore Honda iGX390 | 11.7 kw benzina |
| • Motore elettrico CA 230V, 50Hz | 2.2 kW |
| Pneumatici | |
| • Standard | Cingoli in gomma anti traccia a basso profilo 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m |

Accessori e opzioni

- Alimentazione monofase 110 V 50 Hz
- Motore elettrico 100Ah/ 48V con pacco batterie al litio incluso caricabatterie¹
- Motore diesel Hatz IB40 - 7.5kW (10 HP)
- Cingoli in gomma neri a profilo ribassato 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m
- Piattaforma 0.59 m x 0.79 m in aggiunta alla piattaforma da due persone
- Colore vernice speciale

¹ Sostituisce motori elettrici e a combustione.

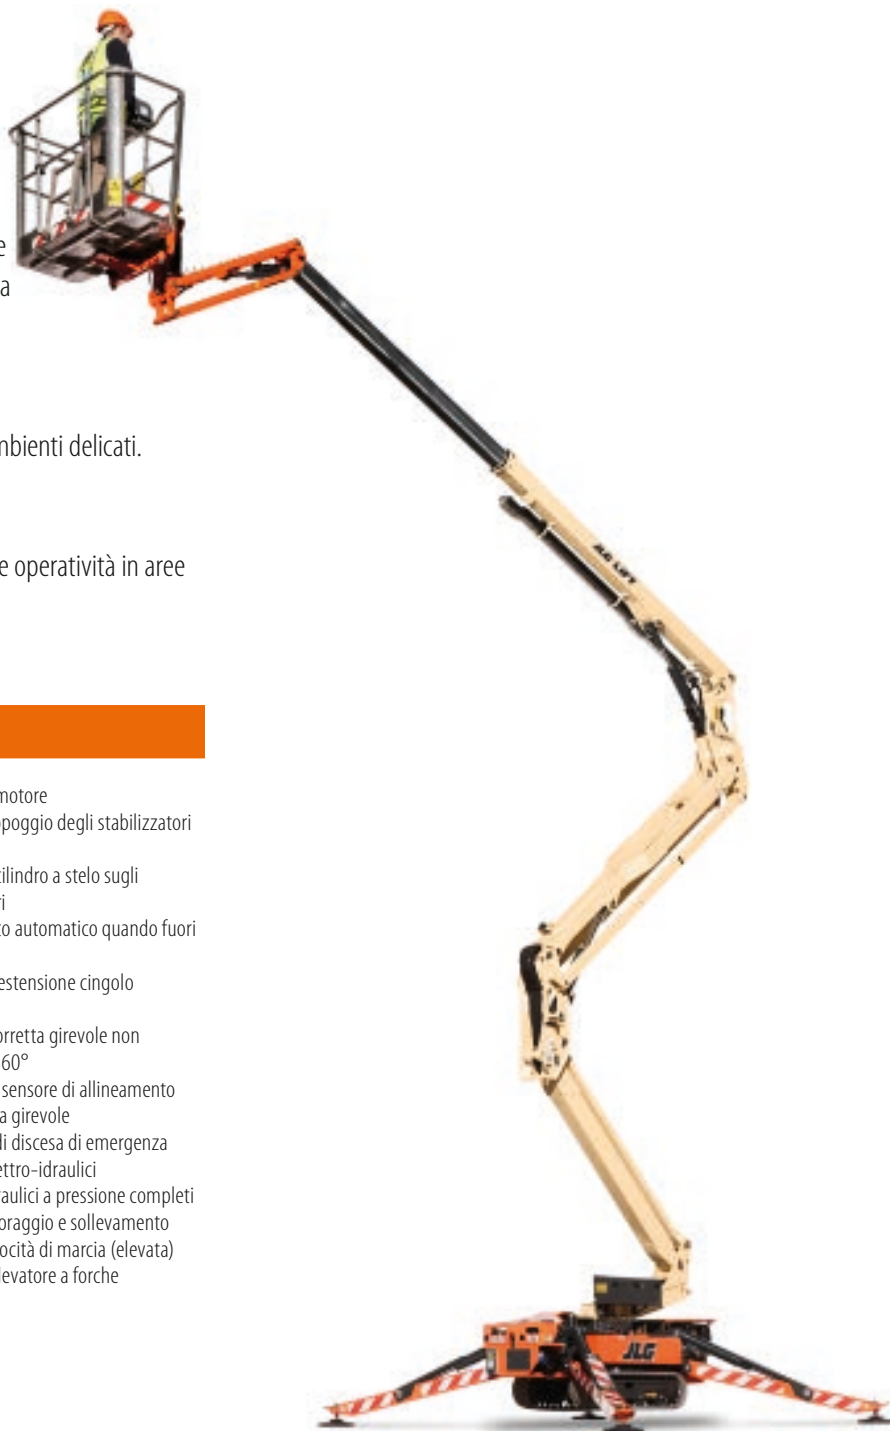

Modello X17J PLUS


PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA COMPATTA

Prestazioni


- | | |
|--|-------------------------|
| • Altezza di lavoro | 16.96 m |
| • Sbraccio | 7.65 m |
| • Altezza di scavalco con 230 kg | 7.8 m |
| • Rotazione (non continua) | 360° |
| • Jib - lunghezza totale | 1.68 m |
| • Jib - gamma di articolazione (+/-) | 89° (+0/-89°) |
| • Dimensioni piattaforma (2 persone standard) | 0.69 m x 1.34 m |
| • Larghezza a riposo (con piattaforma 2P standard) | 1.48 m |
| • Dimensioni: | |
| A. Larghezza a riposo (senza piattaforma) | 0.798 m |
| B. Altezza a riposo (su cingoli) | 2.00 m |
| C. Lunghezza a riposo (su cingoli) | 4.53 m |
| D. Area di Ingombro stabilizzatori | 2.89 m x 2.88 m |
| • Peso macchina (con piattaforma standard) ¹ | 2,230 kg |
| • Pendenza superabile | 28% |
| • Massima pendenza operativa | 16° |
| • Angoli di attacco / uscita max. | 20° |
| • Larghezza del carrello (chiuso/aperto) | 0.79 m / 1.09 m |
| • Pressione max. esercitata al suolo (su stabilizzatori) | 2.50 kg/cm ² |
| • Max. velocità di marcia (velocità singola m/c) Benzina | 1.8 km/h |

¹ Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Diagramma di lavoro

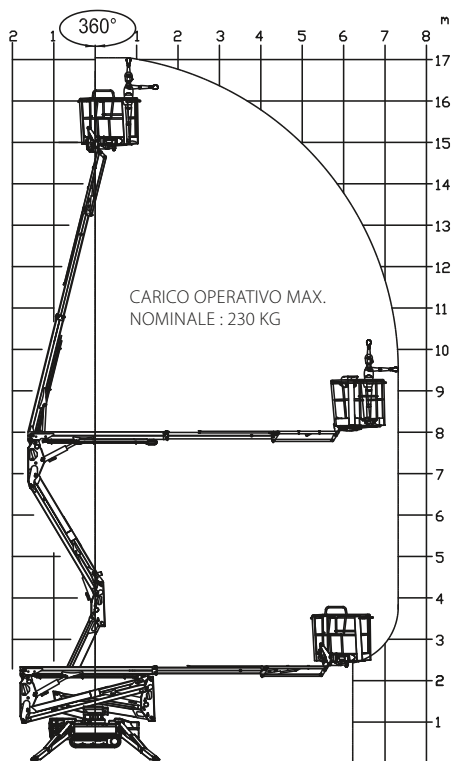

Dimensioni

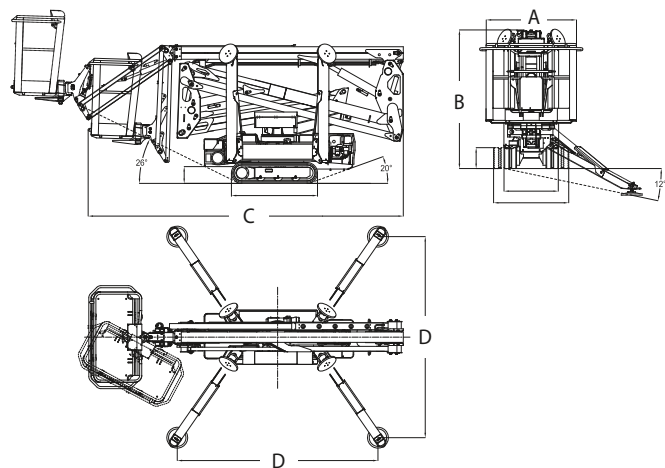

IMPORTANTE

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

In virtù dei continui miglioramenti del prodotto, JLG Industries si riserva il diritto di applicare specifiche e/o modifiche all'apparecchiatura senza preavviso.

JLG®

JLG Industries (Italia) S.r.l.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese
Italy
Phone: 39 02 9359 5210
www.jlg.com

**Marchio di proprietà di
Oshkosh Corporation**