

Trasportatore elettrico 3.0 t

BT levio

serie R

LRE300

LRE300T



Trasportatore elettrico


Caratteristiche						LRE300	LRE300T
Identificazione	1.1	Costruttore				Toyota	Toyota
	1.2	Modello				LRE300	LRE300T
	1.3	Alimentazione				Elettrico	Elettrico
	1.4	Guida				Seduto	Seduto
	1.5	Portata nominale	Q	kg		3000	3000
	1.6	Baricentro	c	mm		600	600
	1.8	Distanza schiena forche/asse ant	x	mm		1852/2352/2682	1852/2352/2682
Peso	2.1	Peso del carrello senza batteria		kg		1720	1900
	2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione/ pivottante/ rulli forche		kg		3300/2720	3490/3030
	2.3	Pressione, a vuoto, su ruota trazione/ pivottante/ rulli forche		kg		2430/590	2830/680
Ruote	3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche				Vulkollan	Vulkollan
	3.2	Dimensione rullo, anteriore		mm		Ø 90	Ø 90
	3.3	Dimensione ruota, posteriore		mm		Ø 350	Ø 350
Dimensioni	4.2	Altezza carrello	h_{15}	mm		1800	2115
	4.4	Sollevamento forche	h_3	mm		110	110
		Altezza di sollevamento	h_{23}	mm		200	200
	4.8	Altezza del sedile	h_7	mm		1270	1585
	4.15	Altezza, forche abbassate	h_{13}	mm		90	90
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm		3670	3670
	4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l_2	mm		1280	1280
	4.21	Larghezza telaio	b_1	mm		1000	1000
	4.22	Dimensioni forche	e/l	mm		195/2390 ¹⁾	195/2390 ¹⁾
	4.25	Scartamento esterno forche	b_5	mm		550/560/680	550/560/680
	4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m_1	mm		30	30
	4.35	Raggio di sterzata	W_a	mm		3150	3150
Prest.	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h		13,3/15,1	18,0/19,9
	5.10	Freno di servizio				Elettrico	Elettrico
Motore elettrico	6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW		9,0	7,5 x 2
	6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 4%		kW		2,0	2,0
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K_s		V/Ah		48/840	48/840
	6.5	Peso batteria		kg		1330	1600
Altri	8.1	Tipo di controllo motore				Continuo	Continuo
	8.6	Sterzo				360° elettronico	360° elettronico

1) Ulteriori alternative disponibili.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.

Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling Manufacturing Svezia AB possono subire modifiche senza preavviso.

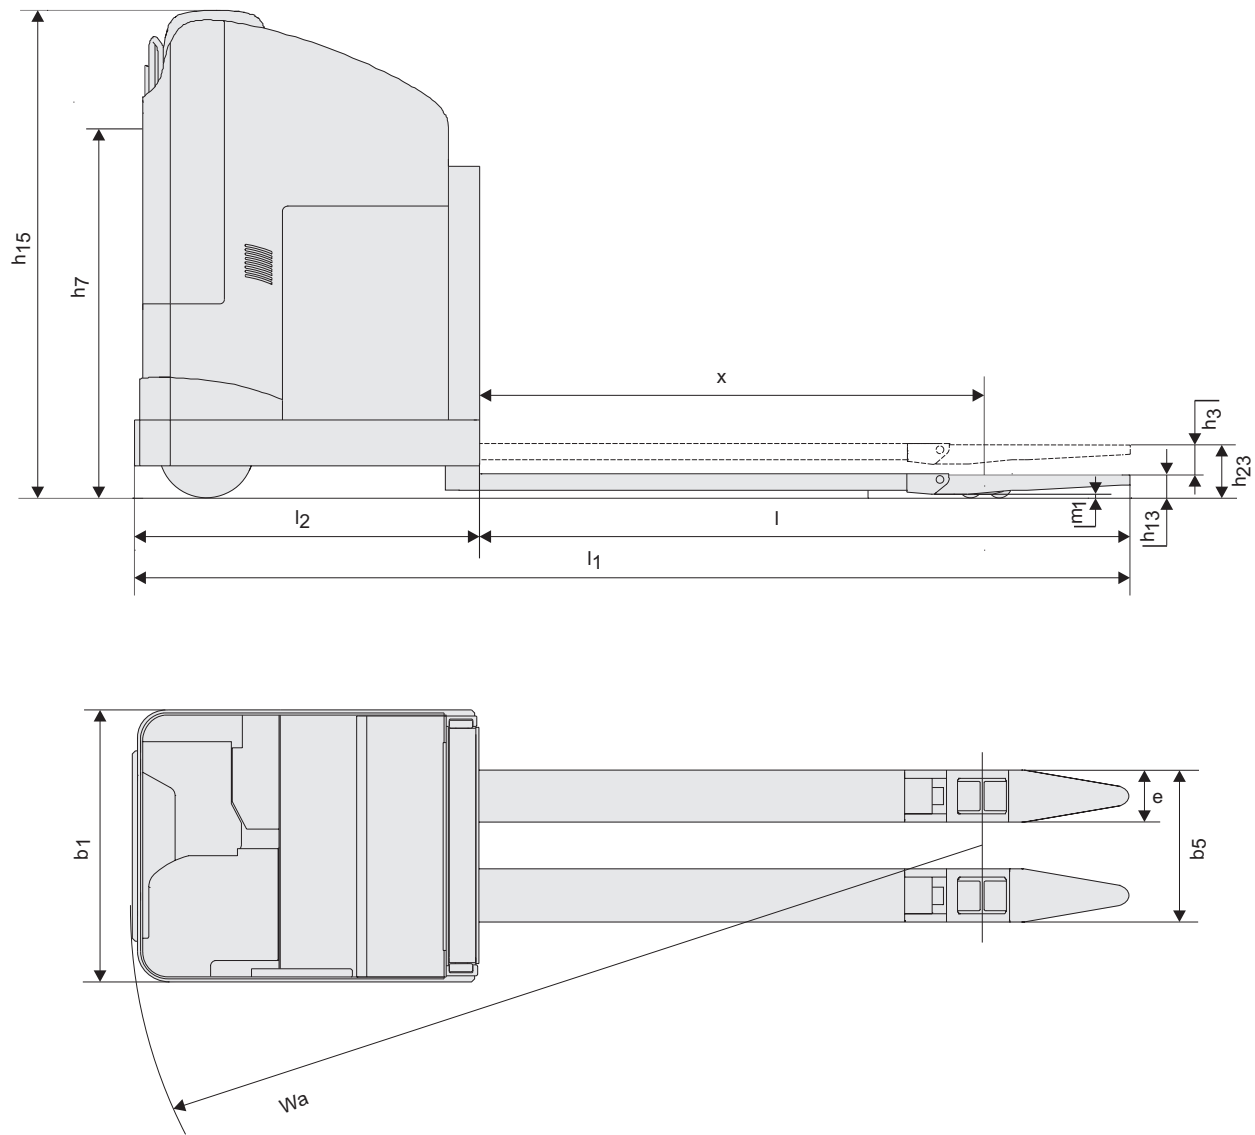

Caratteristiche carrello:

- Versione ad alte prestazioni
- Gommature gemellate
- Sterzo elettronico
- Sterzo progressivo a 360°
- Rallentamento automatico
- Accesso al carrello con codice PIN
- Sensore di rilevamento operatore a bordo
- Sedile regolabile
- Sterzo regolabile
- Facile accesso ai componenti soggetti a manutenzione



TP-Technical Publications, Sweden — 747301-301, version 2, 2017-10-24
IT1MAR0269